


PUŽNI BLANŠER, tip PR 056

NAMENA:

Primenjuje se prvenstveno za blanširanje proizvoda kao što su, karfiol, očišćen ili na štapiće iseckan krompir, za pripremu pomfrita neposredno pre fritaze zbog izjednačavanja nivoa šećera, za mesnati deo voća, kao i za proizvodnju kaše od jabuka. Posebna izrada čini ga pogodnim za spanać i kelj. Pogodan je za tretman blanširanja parom i drugih vrsta voća i povrća.

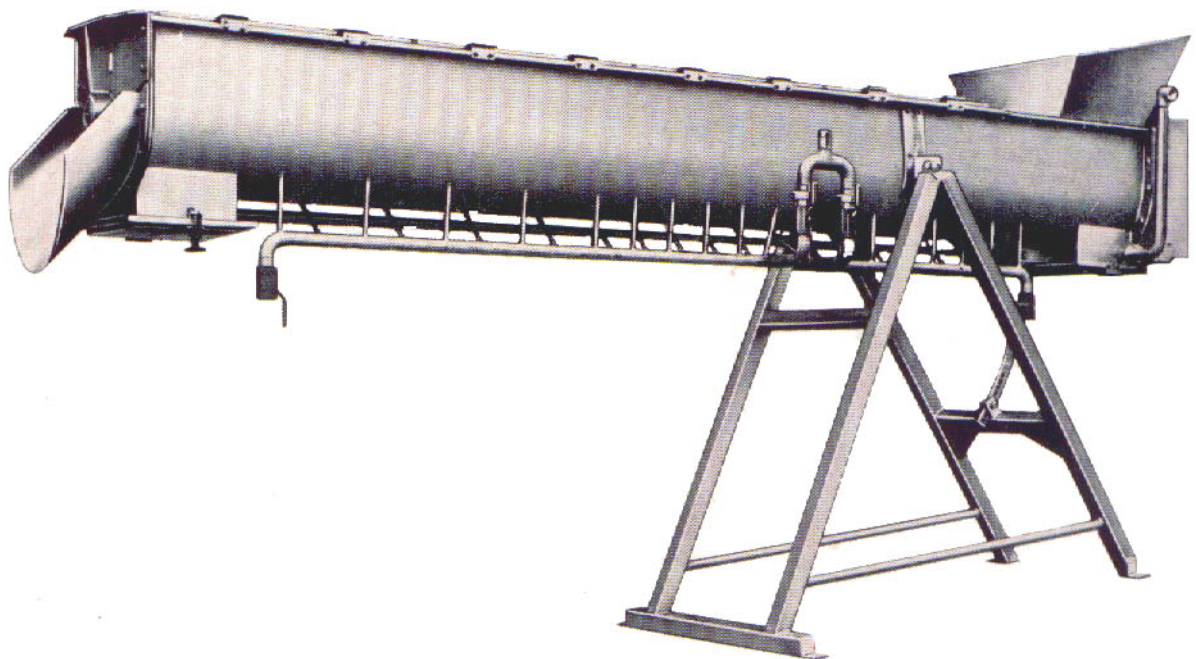

NAČIN RADA:

Proizvod koji se blanšira donosi se u uslipni koš pužnog blanšera pomoću transportne trake, elevatora, ili preko odvajača vode, i dalje se pomoću ug rađenog puža transportuje do izlaza iz mašine.

Tokom rada, para se uvodi u blanšer preko dizni za ubrizgavanje. U zavisnosti od proizvoda koji se tretira, može se regulisati nivo vode u blanšeru, i to na dva načina: putem cevi za preliv, ili promenom nagiba agregata.

br. listova 2	obradio	PUŽNI BLANŠER tip PR 056	PIGO·R Beograd
list broj 1	datum 1996 god.		

KONSTRUKCIJA:

Pužni blanšer na paru sastoji se od korita od nerđajućeg čelika, i ugrađenog puža za transport proizvoda. Korito puža je postavljeno na stabilno, koje je napravljeno od kvadratnih cevi.

Poklopac korita je snabdeven kapama za zatvaranje koje ne propuštaju paru. Osovina puža je trostruko uležištena, a pogon puža je putem varijatora i sigurnosne spojnice.

Dovod pare je preko parnog registra, što omogućava kvalitetno grejanje celog pužnog blanšera. Uređaj može biti opremljen i termostatom.

Na dnu usipnog i isipnog koša ugrađena su sita za otklanjanje vode, koja su dostupna i mogu se lako čistiti. Takođe je moguće i izvaditi samo sito.

Specijalno unutrašnje uležištenje sprečava uvijanje puža pri maksimalnom protoku.

Velika površina poklopca omogućava lako i jednostavno čišćenje mašine.

Stabilna i robustna konstrukcija obezbeđuje minimalno habanje i dug vek mašine.

Opsluživanje mašine i rukovanje je krajnje jednostavno.

KAPACITET:

Kapacitet se određuje u zavisnosti od vrste proizvoda i vremena zadržavanja u blanšeru, i iznosi maksimalno između 3.000 i 5.000 kg/h.

Tehnički podaci:

Model	PR 056 / 3000	PR 056 / 5000
Dužina mašine (mm)	4.500	7.000
Dužina korita puža (mm)	4.000	6.000
Prečnik puža (mm)	400	600
Ulazna visina (mm)	1.250	1.600
Izlazna visina (mm)	1.000	1.300
Vreme prolaska	od 1,5 do 12 min, kontinualno podesivo kod oba modela	
Priključak pare	1 1/4 "	1 1/4"
Potrebna snaga (kW)	1,5	3,0

br. listova
2

obradio

list broj
2

datum
1996 god.

PUŽNI BLANŠER

tip PR 056

PIGO 

Beograd